


## Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODSP-03

Энергоэффективная замена традиционных светильников ЛСП 2x18, ЛСП 2x36 и ЛСП 2x58.

Идеально подходят как для наружного, так и для внутреннего освещения промышленных и коммерческих объектов с высокой степенью влажности и запыленности.

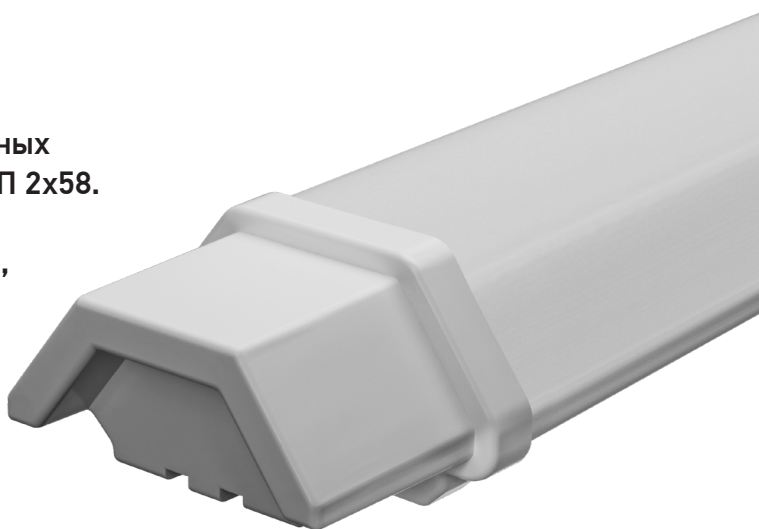

- ▶ Эффективность до 135 лм/Вт – на 50% выше, чем у аналогичных светодиодных светильников
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного пластика
- ▶ Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Гарантия 3 года

степень  
защиты  
**IP65**

срок  
службы  
**40 000**  
часов

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**



| Код продукта        | Аналог   | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Индекс цветопередачи | Размер ДхШхВ, мм | Штрихкод               |
|---------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| ODSP-03-16-4K-LED   | ЛСП 2x18 | 16           | 176-264       | 4000                    | 2070               | Ra>80                | 629x74x43        | 4650074 <b>61909</b> 5 |
| ODSP-03-16-6.5K-LED | ЛСП 2x18 | 16           | 176-264       | 6500                    | 2070               | Ra>80                | 629x74x43        | 4650074 <b>61910</b> 1 |
| ODSP-03-24-4K-LED   | ЛСП 2x36 | 24           | 176-264       | 4000                    | 3250               | Ra>80                | 1234x74x43       | 4650074 <b>61911</b> 8 |
| ODSP-03-24-6.5K-LED | ЛСП 2x36 | 24           | 176-264       | 6500                    | 3250               | Ra>80                | 1234x74x43       | 4650074 <b>61912</b> 5 |
| ODSP-03-36-4K-LED   | ЛСП 2x36 | 36           | 176-264       | 4000                    | 3780               | Ra>80                | 1270x74x43       | 4630085 <b>82916</b> 4 |
| ODSP-03-36-6.5K-LED | ЛСП 2x36 | 36           | 176-264       | 6500                    | 3780               | Ra>80                | 1270x74x43       | 4630085 <b>82917</b> 1 |
| ODSP-03-42-4K-LED   | ЛСП 2x58 | 42           | 176-264       | 4000                    | 4830               | Ra>80                | 1500x74x43       | 4630085 <b>82918</b> 8 |
| ODSP-03-42-6.5K-LED | ЛСП 2x58 | 42           | 176-264       | 6500                    | 4830               | Ra>80                | 1500x74x43       | 4630085 <b>82919</b> 5 |