


Светодиодные светильники «Онлайн» серии ODSP-03

Энергоэффективная замена традиционных светильников ЛСП 2x18 и ЛСП 2x36.

Идеально подходят как для наружного, так и для внутреннего освещения промышленных и коммерческих объектов с высокой степенью влажности и запыленности.

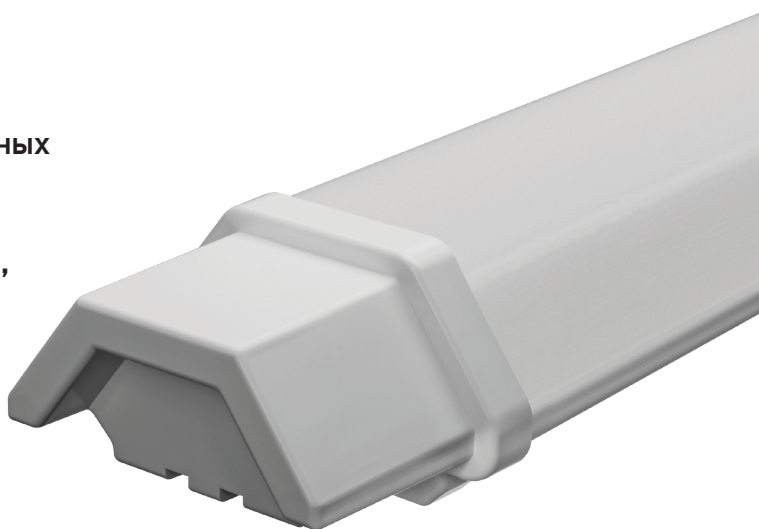


- ▶ Эффективность 135 лм/Вт – на 50% выше, чем у аналогичных светодиодных светильников
- ▶ Световой поток светильников 16 Вт – 2070 лм, 24 Вт – 3250 лм
- ▶ Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного пластика
- ▶ Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- ▶ Гарантия 3 года

степень
защиты
IP65

срок
службы
40 000
часов

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



| Код продукта | Аналог | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Индекс цветопередачи | Размер ДхШхВ, мм | Штрихкод |
|---------------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| ODSP-03-16-4K-LED | ЛСП 2x18 | 16 | 176-264 | 4000 | 2070 | Ra>80 | 629x74x43 | 4650074 61909 5 |
| ODSP-03-16-6.5K-LED | ЛСП 2x18 | 16 | 176-264 | 6500 | 2070 | Ra>80 | 629x74x43 | 4650074 61910 1 |
| ODSP-03-24-4K-LED | ЛСП 2x36 | 24 | 176-264 | 4000 | 3250 | Ra>80 | 1234x74x43 | 4650074 61911 8 |
| ODSP-03-24-6.5K-LED | ЛСП 2x36 | 24 | 176-264 | 6500 | 3250 | Ra>80 | 1234x74x43 | 4650074 61912 5 |