


## Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S08

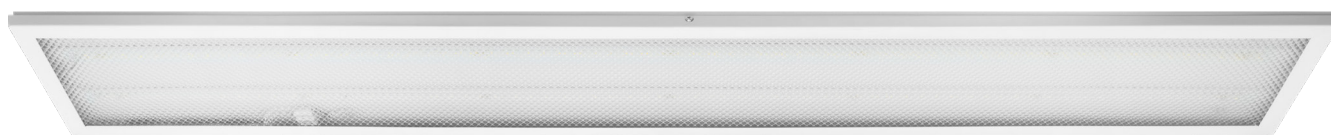

Светодиодная панель OLP-S08 предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛПО 2x36

степень защиты  
**IP40**

срок службы  
**30 000 часов**

- ▶ Высокоэффективные светодиоды Sanan Ra>70; 80 лм/Вт
- ▶ Тип рассеивателя светильника – «призма»
- ▶ Надежный драйвер установлен внутри корпуса светильника
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Возможность подключения панели без разбора корпуса
- ▶ Широкий диапазон рабочих напряжений 176–264 В
- ▶ Универсальный способ монтажа: подвесной или накладной
- ▶ Диапазон рабочих температур -40...+40 °С
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Аналог	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos ф	Длина x ширина x высота, мм	Штрихкод
OLP-S08-P-36-4K	36	176–264	ЛПО 2x36	4000	3000	>0.9	1195 x 180 x 19	4650074 61992 7
OLP-S08-P-36-6.5K	36	176–264	ЛПО 2x36	6500	3000	>0.9	1195 x 180 x 19	4650074 61993 4